高度な衛生管理が求められる現場へ

「除菌力」と「使いやすさ」を兼ね備えた「ハイクロソフト水」です。

ハイクロソフト水生成装置

Well CLEAN-TE Plus

ハイクロソフト水生成装置

アクアチッド 70

ハイクロソフト水
（微酸性電解水）

「除菌力」と「使いやすさ」を
兼ね備えた、機能水。

高度な衛生管理を
使いやすく・スピーディーに

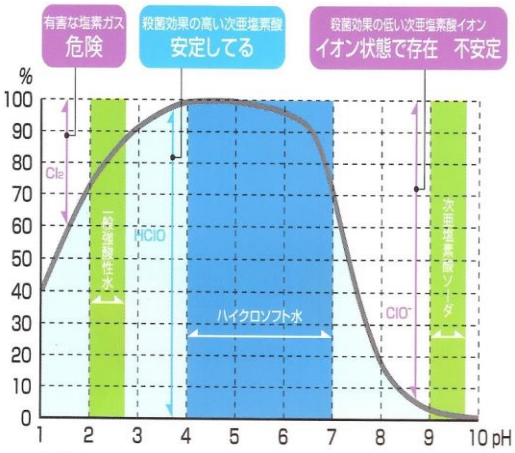

遊離有効塩素の存在比

$$Cl_2+H_2O \rightleftarrows HClO\ (+HCl) \rightleftarrows ClO^-+H^+$$

参考文献「浄水の技術」丹保憲仁・小笠原紘・共著 技報堂出版（1985）

pH 変化における遊離有効塩素比

pH	4.0～7.0
有効塩素濃度	50 ～80ppm

塩素ガスが発生しない pH 領域のため、
安全でさらに安定しています。

ウェルクリン・テ・プラス

形　　式	NDX-65KM-H（P）
サイズ（本体）	W240XH350XD201
重　　量	約5.5Kg
定　　格	AC100V 2.7A 50/60HZ
使用流体温度	0～35℃（凍結無き事）
生　成　量	1.5L添加液で約500L
使用可能水量	2.0L/分（0.15MPa時）
p　H　値	5.0 ～ 6.5（食品添加物）（標準範囲5.0～7.0）※原水により変化します。
有効塩素濃度	50～70mg/L（ppm）
添　加　液	ハイクロソフト水専用添加液（ペットボトル方式）
運転方式	光センサー方式・連続運転式（10分）
運転時間	7・10・15・60秒/10分
電解槽交換目安	約2年間（水質・水量により異なります）

アクアチッド 70

形　　式	NDX-70KMW
サイズ（本体）	W277XH348XD227
重　　量	約9.5Kg
定　　格	AC100V 3A 50/60HZ
使用流体温度	0～35℃（凍結無き事）
生　成　量	70L/時
使用可能水量	1.2L/分
p　H　値	5.0 ～ 6.5（食品添加物）（標準範囲4.0～6.0）※原水により変化します。
有効塩素濃度	50～80mg/L（ppm）
添　加　液	ハイクロソフト水専用添加液（20Lタンク方式）
運転時間	連続運転式
電解槽交換目安	約2年間（水質・水量により異なります）

付属・消耗品

壁掛けパネル
本体を壁に掛けてもご使用いただけます。

ペットボトル添加液
1.5Lペットボトル添加液の4本セットです。

キュービテナー添加液
10Lキュービテナー添加液（補充用）の2個セットです。

※付帯設備等ご相談ください。貯水タンクシステムもご用意いたします。
※さらに大容量をお求めの場合もご相談ください。